

Tingkat Kerusakan	
Ringan	: ≤ 30%
Sedang	: > 30% - 45%
Berat	: > 45%

TIM SURVEI :

Petugas Survey

[Signature]
 MACHMUD MASRUJI, ST

MENYETUJUI

Dinas Kebudayaan Pendidikan
 Kabupaten Way Kanan

[Signature]
 MACHMUD MASRUJI, ST, SMP. FSI


MENGETAHUI

Dinas PU Kabupaten/Provinsi*

[Signature]
 ACHMAD DINAH AGUSTIAN, ST

Catatan

SKETSA DENAH BANGUNAN

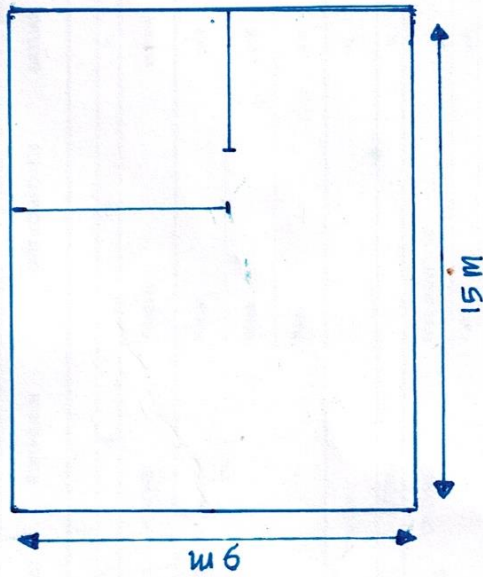

Note :

* : Dinas PU/Dinas yang menangani Bangunan Gedung

SMP N 03 NEGERI AGUNG
: 10806713
: Gedung Perpustakaan
: Bangunan
: Negeri Agung
: Kabupaten Way Kanan
: Provinsi Lampung

NPSN : 10806713

: Bangunan

Alamat : Negeri Agung

Alamat : Negeri Agung

Kabinaten/Kota
: Kabinaten Wa

Koordinat

Koordinat	Lintang : - 4.6094	Bujur : 104.6434
Luas Bangunan	135	m ²

Jumlah Lantai : 1

NO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	SATUAN	JUMLAH	KLASIFIKASI KERUSAKAN					TINGKAT KERUSAKAN			
					1	2	3	4	5				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	0,20	0,40	0,60	0,80	1,00	(11)			
1	PONDASI	Pondasi	estimasi		Tidak ada kerusakan					0% Hitung Kerusakan Komponen Lain			
2	STRUKTUR	Kolom	unit	8,00	0,00	0,00	1,00	0,08	0,00	0,00	8%		
		Balok	unit	8,00	0,00	2,00	0,10	0,00	0,00	0,00	10% 33% Rusak Berat		
		Pelat	unit	4,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,15	0,00	0,00	15%	
3	ATAP		%		0,00	10%	0,04	0,00	0,00	0,00	4,00% Hitung Kerusakan Komponen Lain		
4	PLAFOND		%		0,00	0,00	0,00	0,00	20%	0,16	0,00	1,28%	
5	DINDING	Batu bata/Partisi	%		8%	0,02	0,00	0,00	0,00	5%	0,04	0,00	5,60% Hitung Kerusakan Komponen Lain
		Kaca	unit	4	0,00	0,00	0,00	5,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,94%
		Pintu	unit	2	0,00	0,00	0,00	2,00	0,60	8,00	3,20	0,00	3,80%
		Kusen	unit	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	1,07	0,00	1,60%
6	LANTAI	Penutup Lantai	%		0,00	0,00	0,00	0,00	5%	0,04	3%	0,03	0,70%
7	UTILITAS	Instalasi Listrik	estimasi		Sebagian kecil komponen dari panel-panel LP rusak, ada sedikit jalur kabel instalasi shortage, sebagian kecil armature rusak ringan, sehingga biaya perbaikan kurang dari 5% dari biaya instalasi baru					1,00%			
8	FINISHING	Instalasi Air	estimasi		Kebocoran pipa terbatas ditempat yang terlihat atau mudah dicapai, keran-keran kecil rusak, sehingga biaya perbaikan kurang dari 1 % biaya instalasi baru					0,30%			
		Drainase Limbah	m1	1	0,00	0,00	0,00	2,00	1,20	0,00	0,00	1,80%	
		Finishing Langit-langit	%		0,00	0,00	0,00	0,00	2%	0,02	0,00	0,06%	
		Finishing Dinding	%		0,00	2%	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06%	
		Finishing Kusen/Pintu	unit	6	0,00	2,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53%	
										54,2%	Rusak Berat		

